Testing LAB
RTL05270

試 験 成 績 書

報告書（証明書）番号　A999999-A1
発行日　2026年10月1日

アルフレッド株式会社　様

事 業 者 名：アルフレッド株式会社
住　　所：〒432-8003
静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ
ＴＥＬ：053-525-8422

試 料 受 付：2026年9月29日
試 験 期 間：2026年9月29日　～　2026年10月1日
試 験 方 法*1：定性分析 JIS A 1481-1:2016
試 料 採 取 者：株式会社〇〇　採取太郎　一般建築物石綿含有建材調査者
現 場 住 所：〒432-8003　静岡県浜松市中央区和地山3-1-7　浜松イノベーションキューブ

件　名：　株式会社〇〇　リノベーション工事

検体No.	試料名・採取場所	定性分析結果	
		石綿の有無	石綿の種類（推定含有率*2）
001	岩綿吸音板+石こうボード 1階南側給湯室　内壁二重貼りボード	有	クリソタイル(0.1 %~5 %)
	-以下余白-		

（注記）　*1 サンプルの性状によってJIS A 1481-1の一部を変更した灰化処理を実施しています。
*2 含有率は定性分析のため推定値となり、ISO/IEC 17025 認定範囲外となります。

Testing LAB
RTL05270

試 験 成 績 書

報告書（証明書）番号　A999999-A1
発行日　2026年10月1日

アルフレッド株式会社　様

事 業 者 名：アルフレッド株式会社
住　　所：〒432-8003
静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ
ＴＥＬ：053-525-8422

試 料 受 付：2026年9月29日
試 験 期 間：2026年9月29日　～　2026年10月1日
採 取 区 分：持ち込み
試 料 採 取 者：株式会社〇〇　採取太郎　一般建築物石綿含有建材調査者
現 場 住 所：〒432-8003　静岡県浜松市中央区和地山3-1-7　浜松イノベーションキューブ

件　名：　株式会社〇〇　リノベーション工事

ご依頼を受けました検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検体No.	001	採取年月日	2026年9月28日
試料名称	岩綿吸音板+石こうボード		
採取場所	1階南側給湯室　内壁二重貼りボード		
試験方法[*1]	定性分析 JIS A 1481-1:2016		
試験責任者	原田 憲一　(公社)日本作業環境測定協会 評価区分5 2513A0140号		
試験場所	静岡県浜松市中央区和地山3-1-7 浜松イノベーションキューブ		
含有の有無	**含　有**		


試料外観写真



試 験 結 果

層	割合	材種	外観色	アスベスト推定含有率[*2]
1	5 %	塗材	白色	-
2	5 %	主材	白色	-
3	40 %	岩綿吸音板	ベージュ色	クリソタイル(0.1 %~5 %)
4	5 %	接着剤	乳白色	-
5	5 %	紙質	ベージュ色	-
6	35 %	石こう	白色	-
7	5 %	紙質	ベージュ色	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

断 面 写 真

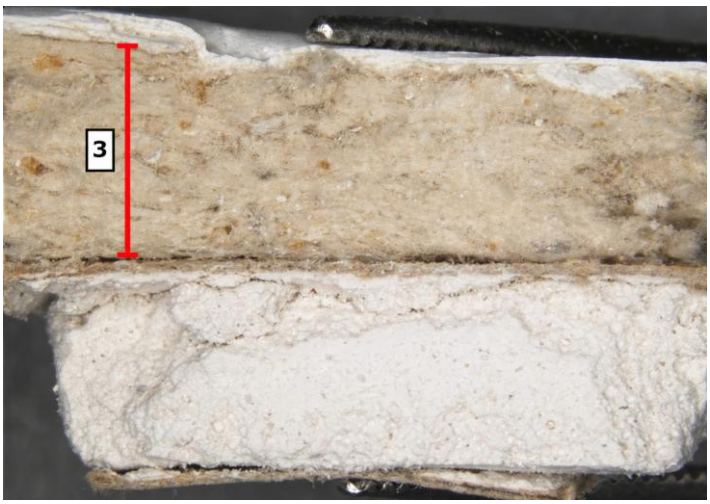

数字は含有層を表しています。

（注記）　*1 サンプルの性状によってJIS A 1481-1の一部を変更した灰化処理を実施しています。
*2 含有率は定性分析のため推定値となり、ISO/IEC 17025認定範囲外となります。
（備考）　-

・層割合、材種および外観色は目視で判断し、複数の建材が混在する場合は最も割合の多い建材を分析しています。
・定性分析のため測定不確かさは考慮せず、試験結果は依頼者から提供された試料のみに関するものです。
・試験報告書の一部分だけの複製を禁じます。